



INCOLLATRICE

La **MACCHINA INCOLLATRICE** di nuova generazione è totalmente pre-montata in fabbrica e costruita in robusto profilo d'acciaio al carbonio; è dotata di rulli di distribuzione motorizzati e di una vaschetta di carico per la colla solvente, munita di rubinetto di scarico.

Applicazione:

Grazie alla sua estrema semplicità e praticità, l'incollatrice è perfettamente idonea per l'incollaggio e l'assemblaggio, sia in officina e sia soprattutto in cantiere, di fogli di PVC o PS di realizzazione Refill-tech solutions.

Per il suo corretto funzionamento occorrono 2 operatori opportunamente formati (ma non necessariamente specializzati).

Alimentazione:

La macchina può essere realizzata con 2 diversi sistemi di alimentazione:


- Alimentazione di tipo elettrico (380 V)
- Alimentazione pneumatica (è necessario l'accesso ad aria compressa)

Design

L'intero macchinario è realizzato in acciaio al carbonio con verniciatura nera opaca.

L'ingombro totale è di 1m x 2m x h 1,2m, per un totale di circa 200 kg.

La particolare forma dei rulli consente di ottimizzare il consumo di colla, garantendo allo stesso tempo il massimo risultato in termini di qualità dell'incollaggio e resistenza meccanica del prodotto finito.

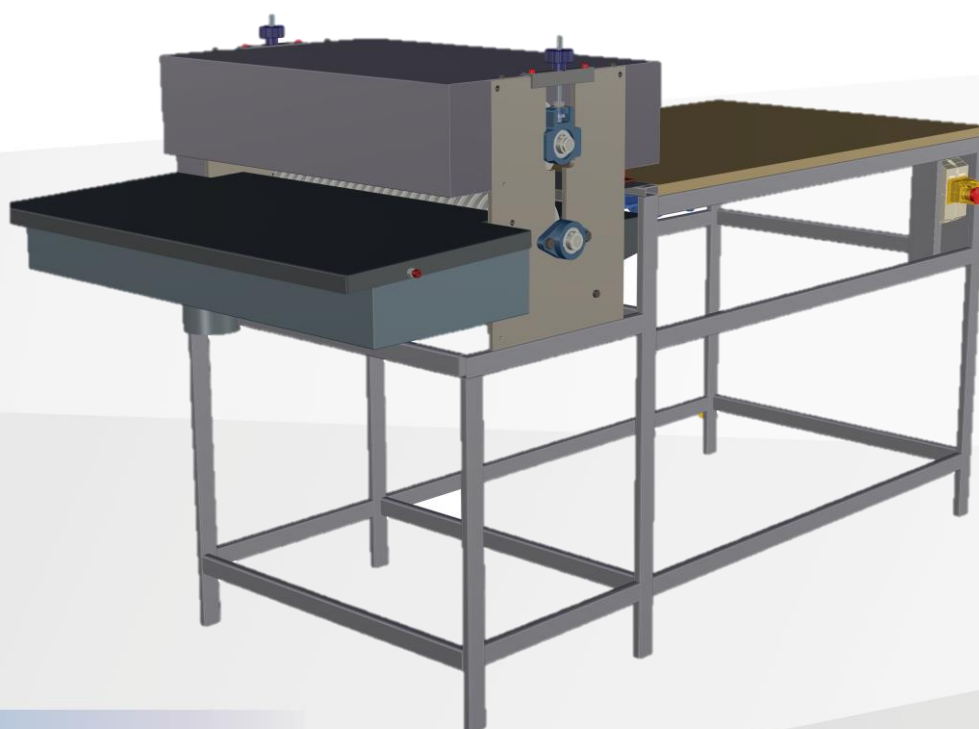



Formati

Il formato standard è quello per incollare fogli in PVC o PS di larghezza 300 o 600mm.

Su richiesta è possibile realizzare macchinari per l'incollaggio di fogli fino a 1.200 mm.

Sicurezza:

La macchina incollatrice è conforme a:

- Marcatura CE, secondo le normative in uso
- Direttiva ATEX per impiego con utilizzo di solventi moderatamente infiammabili



Per un corretto utilizzo, si adottino le misure di sicurezza indicate sul manuale d'uso e manutenzione.

Utilizzo:

È possibile incollare fogli di PVC o PS di realizzazione Refill-tech solutions S.r.l.

In particolare, la gamma completa dei prodotti realizzabili è:

- Pacchi di riempimento FMC (FMC12, FMC19, FMC27, FMV21)
- Filtri a coalescenza TFM (TFM12, TFM19, TFM27)
- Separatori di gocce a pannello (DES130, DES260, DEC130, DEC200)
- Pacchi lamellari LSM (LSM40, LSM50, LSM60, LSM80 PLUS)
- Pacchi per il drenaggio dell'acqua SWM

Principali Vantaggi:

- Semplicità di utilizzo (non sono necessari operai specializzati)
- Economicità e risparmio sui costi di trasporto del materiale
- Elevata vita utile della macchina
- Maneggevolezza e semplicità di movimentazione (su richiesta la macchina può essere fornita con dei ganci di sollevamento)
- Versatilità (è possibile utilizzare la stessa macchina per incollare diversi modelli)

Servizi e prodotti a corredo:

- Manuale d'uso e di manutenzione in lingua italiana o inglese
- Corso di formazione presso sede Refill-tech Solution ad Arcore (MB)
- Colla pronta per l'uso, fornita in fusti da 160 kg, in ferro e omologati UN 1A1.
- Istruzioni per la preparazione della colla, a partire dai suoi componenti basilari.
- Fogli in PVC standard o personalizzati, forniti in scatole di cartone

Imballo e trasporto:

È previsto un imballo idoneo (pallet in legno, protezione con pellicola termoretraibile, reggiatura di bloccaggio).

Le incollatrici possono essere caricate e scaricate a mezzo di un muletto.



Esempio di fornitura completa per l'incollaggio dei fogli in loco